



Vastpunt (klemuitvoering)



Vastpunt

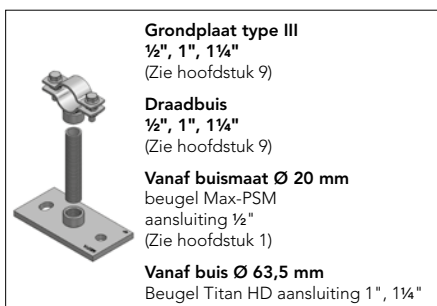

Onderdelen vastpunt

Toelaatbare belasting* F _y			
Afstand L	1/2"	1"	1 1/4"
[mm]	F _y [kN]	F _y [kN]	F _y [kN]
50	1,482	5,350	10,362
100	0,741	2,675	5,181
150	0,494	1,783	3,454
200	0,371	1,337	2,591
250	0,290	1,070	2,072
300	0,201	0,892	1,727
350	0,148	0,764	1,480
400	0,113	0,665	1,295
450	0,089	0,525	1,151
500	0,072	0,425	1,036

* bij σ toel. = 160 N/mm², max. doorbuiging
f = L/150

Uitvoering/montage:

Toepassing: Dikwandige stalen buis, kunststof buis
Bevestiging: Schroefbevestiging
Buiten Ø buis: 20 tot 114 mm

Uitvoering met geluiddempende set:

Geluiddemping: Volgens DIN 4109

Toelichting: Alleen draadbuis (cilindrisch draad) gebruiken

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Materiaalsoort: S235
Oppervlak: Galvanisch verzinkt
Inlage: Rubber EPDM
Temperatuur: - 35 °C tot + 100 °C

Omschrijving

Aandraaimoment
[Nm]

Aanbevolen axiale belasting
[kN]

Beugel Max-PSM, zonder rubber, 1/2"

5


0,7

Beugel Titan HD, zonder rubber, 1" of 1 1/4"

60

5,0

Geluiddempingsset K



Geluiddempingsset
voor klemvastpunt

Uitvoering/montage:

Geluiddemping: Volgens DIN 4109
Aanbevolen aandraaimoment: 15 Nm
Dempingsplaat: 137 x 70 x 6 mm

Ringen met geïntegreerde dempingsring
passend op grondplaat type III (zie pag. 9-3)

Technische gegevens:

Inlage: Rubber EPDM
Temperatuur: - 35 °C tot + 100 °C

Omschrijving

Max. Toel. Bel.
F_x F_y F_z
[kN]

Max. Toel. Moment
M_x M_y
[kN]

Isoleerhuls

Gewicht

VPE

Artikelnr.

Geluiddempingsset K

8

8

16

52

104

M10

0,255

1

M077034002