


## Blindklinkmoer open type cilinderkop aluminium

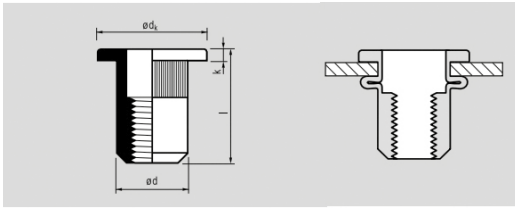

### Eigenschappen:

De mastergrip blindklinkmoeren in staal, aluminium en RVS (A2) hebben een gekartelde buitenwand.

Hierdoor hebben ze een hogere weerstand tegen torsie na zetting in zachte materialen.

De diameters van de Mastergrip blindklinkmoeren zijn aangepast aan de gebruikelijke standaard boorddiameters.

Toepassing: Carrosseriebouw, scheeps- en jachtbouw, scharnieren etc.

Onderstaand enkele maten, andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag leverbaar.


Materialen: aluminium, staal, RVS (A2 en A4)

Kopsoorten: cilinderkop, verzonken kop en klein verzonken kop

Hulsen: rond, hexatop, open en gas/waterdicht


Artikelnr.	Ø d [mm]	l [+0,5/-0] [mm]	Klem- bereik [mm]	Ø dk [+0/-0,5] [mm]	k ≤ [mm]	Ø d [+0/-0,2] [mm]	Aandr. moment [Nm]	 [N]	 [N]	Verpakking
MAST065	(M6) 9,0	16,0	0,5-3	12,0	1,6	8,9	11,3	9300	2280	250
MAST106	(M8) 11,0	17,5	0,5-3	15,0	1,6	10,9	14,6	14700	2450	250
MAST107	(M10) 12,0	19,0	0,5-3	16,0	2,1	11,9	20,0	21500	3820	250

## Blindklinkmoer open type cilinderkop staal verzinkt

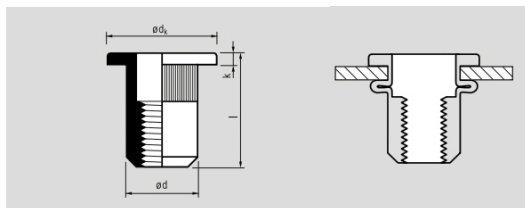

Artikelnr.	Ø d [mm]	l [+0,5/-0] [mm]	Klem- bereik [mm]	Ø dk [+0/-0,5] [mm]	k ≤ [mm]	Ø d [+0/-0,2] [mm]	Aandr. moment [Nm]	 [N]	 [N]	Verpakking
MAST031	(M6) 9,0	16,0	0,5-3,0	12,0	1,6	8,9	20,0	17640	3430	250
MAST019	(M8) 11,0	17,5	0,5-3,0	15,0	1,6	10,9	29,0	27440	4410	250
MAST115	(M10) 12,0	19,0	0,5-3,0	16,0	2,1	11,9	32,0	29400	4900	250

## Blindklinkmoer open type cilinderkop RVS A2

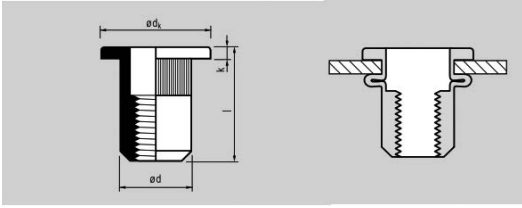

### Eigenschappen:

De mastergrip blindklinkmoeren in staal, aluminium en RVS (A2) hebben een gekartelde buitenwand.

Hierdoor hebben ze een hogere weerstand tegen torsie na zetting in zachte materialen.

De diameters van de Mastergrip blindklinkmoeren zijn aangepast aan de gebruikelijke standaard boordiameters.

Toepassing: Carrosseriebouw, scheeps- en jachtbouw, scharnieren etc.

Materialen: aluminium, staal, RVS (A2 en A4)

Kopsoorten: cilinderkop, verzonken kop en klein verzonken kop

Hulsen: rond, hexatop, open en gas/waterdicht

Onderstaand enkele maten, andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

Artikelnr.	Ø d [mm]	l [+0,5/-0] [mm]	Klem- bereik [mm]	Ø dk [+0/-0,5] [mm]	k ≤ [mm]	Ø d [+0/-0,2] [mm]	Aandr. moment [Nm]	↑ ↓ [N]	↔ [N]	Verpakking
MAST055	(M6) 9,0	16,0	0,5-3,0	12,0	1,6	8,9	22,2	20.580	5630	250
MAST054	(M8) 11,0	17,5	0,5-3,0	15,0	1,6	10,9	30,5	26.460	7800	250

## Blindklinkmoerentang



Blindklinkmoerentang

Artikelnr.	Type	Capaciteit	Lengte [mm]	Verpakking
MAST112	MF510 blindklinkmoerentang	M5-M10	555	1