


Blindklinkmoer open type cilinderkop RVS A2

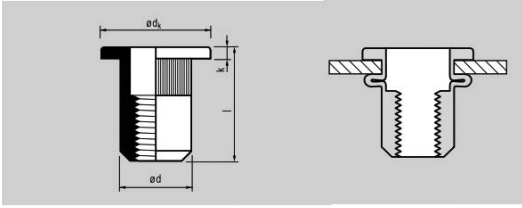

Eigenschappen:

De mastergrip blindklinkmoeren in staal, aluminium en RVS (A2) hebben een gekartelde buitenwand.

Hierdoor hebben ze een hogere weerstand tegen torsie na zetting in zachte materialen.

De diameters van de Mastergrip blindklinkmoeren zijn aangepast aan de gebruikelijke standaard boordiameters.

Toepassing: Carrosseriebouw, scheeps- en jachtbouw, scharnieren etc.

Materialen: aluminium, staal, RVS (A2 en A4)

Kopsoorten: cilinderkop, verzonken kop en klein verzonken kop

Hulsen: rond, hexatop, open en gas/waterdicht

Onderstaand enkele maten, andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

Artikelnr.	Ø d [mm]	l [+0,5/-0] [mm]	Klem- bereik [mm]	Ø dk [+0/-0,5] [mm]	k ≤ [mm]	Ø d [+0/-0,2] [mm]	Aandr. moment [Nm]	↑ ↓ [N]	↔ [N]	Verpakking
MAST055	(M6) 9,0	16,0	0,5-3,0	12,0	1,6	8,9	22,2	20.580	5630	250
MAST054	(M8) 11,0	17,5	0,5-3,0	15,0	1,6	10,9	30,5	26.460	7800	250

Blindklinkmoerentang



Blindklinkmoerentang

Artikelnr.	Type	Capaciteit	Lengte [mm]	Verpakking
MAST112	MF510 blindklinkmoerentang	M5-M10	555	1