


Blindklinkmoer open type cilinderkop aluminium

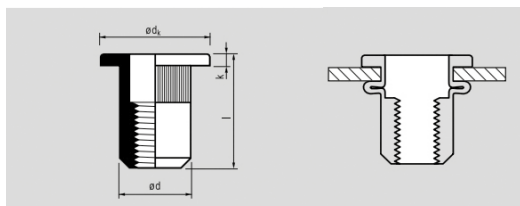

Eigenschappen:

De mastergrip blindklinkmoeren in staal, aluminium en RVS (A2) hebben een gekartelde buitenwand.

Hierdoor hebben ze een hogere weerstand tegen torsie na zetting in zachte materialen.

De diameters van de Mastergrip blindklinkmoeren zijn aangepast aan de gebruikelijke standaard boorddiameters.

Toepassing: Carrosseriebouw, scheeps- en jachtbouw, scharnieren etc.

Onderstaand enkele maten, andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag leverbaar.


Materialen: aluminium, staal, RVS (A2 en A4)

Kopsoorten: cilinderkop, verzonken kop en klein verzonken kop

Hulsen: rond, hexatop, open en gas/waterdicht


Artikelnr.	Ø d [mm]	l [+0,5/-0] [mm]	Klem- bereik [mm]	Ø dk [+0/-0,5] [mm]	k ≤ [mm]	Ø d [+0/-0,2] [mm]	Aandr. moment [Nm]	 [N]	 [N]	Verpakking
MAST065	(M6) 9,0	16,0	0,5-3	12,0	1,6	8,9	11,3	9300	2280	250
MAST106	(M8) 11,0	17,5	0,5-3	15,0	1,6	10,9	14,6	14700	2450	250
MAST107	(M10) 12,0	19,0	0,5-3	16,0	2,1	11,9	20,0	21500	3820	250

Blindklinkmoer open type cilinderkop staal verzinkt

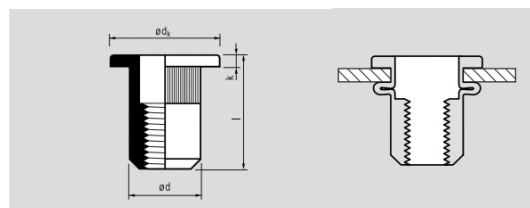

Artikelnr.	Ø d [mm]	l [+0,5/-0] [mm]	Klem- bereik [mm]	Ø dk [+0/-0,5] [mm]	k ≤ [mm]	Ø d [+0/-0,2] [mm]	Aandr. moment [Nm]	 [N]	 [N]	Verpakking
MAST031	(M6) 9,0	16,0	0,5-3,0	12,0	1,6	8,9	20,0	17640	3430	250
MAST019	(M8) 11,0	17,5	0,5-3,0	15,0	1,6	10,9	29,0	27440	4410	250
MAST115	(M10) 12,0	19,0	0,5-3,0	16,0	2,1	11,9	32,0	29400	4900	250

Blindklinkmoer open type cilinderkop RVS A2

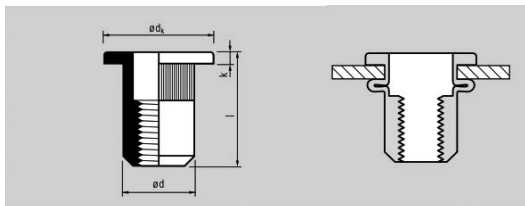

Onderstaand enkele maten, andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

Eigenschappen:

De mastergrip blindklinkmoeren in staal, aluminium en RVS (A2) hebben een gekartelde buitenwand.

Hierdoor hebben ze een hogere weerstand tegen torsie na zetting in zachte materialen.

De diameters van de Mastergrip blindklinkmoeren zijn aangepast aan de gebruikelijke standaard boorddiameters.

Toepassing: Carrosseriebouw, scheeps- en jachtbouw, scharnieren etc.

Materialen: aluminium, staal, RVS (A2 en A4)

Kopsoorten: cilinderkop, verzonken kop en klein verzonken kop

Hulsen: rond, hexatop, open en gas/waterdicht

Artikelnr.	Ø d [mm]	l [+0,5/-0] [mm]	Klem- bereik [mm]	Ø dk [+0/-0,5] [mm]	k ≤ [mm]	Ø d [+0/-0,2] [mm]	Aandr. moment [Nm]	 [N]	 [N]	Verpakking
MAST055	(M6) 9,0	16,0	0,5-3,0	12,0	1,6	8,9	22,2	20.580	5630	250
MAST054	(M8) 11,0	17,5	0,5-3,0	15,0	1,6	10,9	30,5	26.460	7800	250


Blindklinkmoerentang



Blindklinkmoerentang

Artikelnr.	Type	Capaciteit	Lengte [mm]	Verpakking
MAST112	MF510 blindklinkmoerentang	M5-M10	555	1

Blindklinknagel open type bolkop

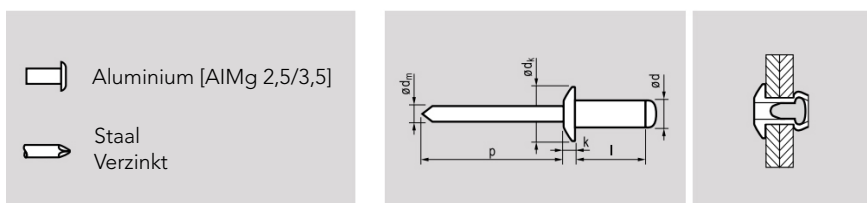

Eigenschappen:



De diversiteit in standaardnagels is enorm. Zowel in legeringen als in (kop)soorten van de meest courante nagel, de aluminium platbolkop tot aan een koperen nagel of een roestvaststaal met verzonken kop.

Toepassing: carrosseriebouw, meubelindustrie, airconditioning, witgoedindustrie, containers etc.

Onderstaand enkele maten, andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

Artikelnr.	Ø d [mm]	l [+1/-0,2] [mm]	Klem- bereik [mm]	Ø dk [mm]	k [mm]	Ø dm [mm]	P [mm]	 [N]	 [N]	Boor Ø [mm]	Verpakking
MAST017	3,0 (+0,08/-0,10)	6,0	1,5-3,0	6,5 (+0/-0,07)	0,8 (+/-0,2)	~1,75	≥ 27	810	620	3,1	500
MAST012	3,0 (+0,08/-0,10)	10,0	5,0-7,0	6,5 (+0/-0,07)	0,8 (+/-0,2)	~1,75	≥ 27	810	620	3,1	500
MAST001	3,2 (+0,08/-0,10)	6,0	1,5-3,5	6,5 (+0/-0,07)	0,8 (+/-0,2)	~1,75	≥ 27	980	760	3,3	500
MAST013	3,2 (+0,08/-0,10)	8,0	3,5-5,5	6,5 (+0/-0,07)	0,8 (+/-0,2)	~1,75	≥ 27	980	760	3,3	500
MAST118	3,2 (+0,08/-0,10)	10,0	5,5-7,5	6,5 (+0/-0,07)	0,8 (+/-0,2)	~1,75	≥ 27	980	760	3,3	500
MAST119	3,2 (+0,08/-0,10)	16,0	11,5-13,5	6,5 (+0/-0,07)	0,8 (+/-0,2)	~1,75	≥ 27	980	760	3,3	500
MAST024	4,0 (+0,08/-0,15)	8,0	3,0-5,0	8,0 (+0/-1,0)	1,0 (+/-0,3)	~2,10	≥ 27	1600	1200	4,1	500
MAST016	4,0 (+0,08/-0,15)	10,0	5,0-6,5	8,0 (+0/-1,0)	1,0 (+/-0,3)	~2,10	≥ 27	1600	1200	4,1	500
MAST040	4,0 (+0,08/-0,15)	12,0	6,5-8,5	8,0 (+0/-1,0)	1,0 (+/-0,3)	~2,10	≥ 27	1600	1200	4,1	500
MAST002	5,0 (+0,08/-0,15)	10,0	4,5-6,0	9,5 (+0/-1,0)	1,1 (+/-0,3)	~2,70	≥ 27	2500	2000	5,2	500

Blindklinknagel open type bolkop RVS A2



Artikelnr.	Ø d	l [+1/-0,2]	Klem- bereik	Ø dk [mm]	k [mm]	Ø dm [mm]	P [mm]	 [N]	 [N]	Boor Ø [mm]	Verpakking
MAST123	3,2 (+0,08/-0,10)	8,0	2,5-4,5	6,5 (+0/-0,07)	0,8 (+/-0,21)	~2,00	≥ 27	2500	1800	3,3	500
MAST124	3,2 (+0,08/-0,10)	12,0	6,5-8,5	6,5 (+0/-0,07)	0,8 (+/-0,21)	~2,00	≥ 27	2500	1800	3,3	500
MAST125	3,2 (+0,08/-0,10)	15,0	8,5-12,0	6,5 (+0/-0,07)	0,8 (+/-0,21)	~2,00	≥ 27	2500	1800	3,3	500
MAST116	4,0 (+0,08/-0,15)	8,0	2,0-4,0	8,0 (+0/-1,0)	1,0 (+/-0,3)	~2,50	≥ 27	3800	3100	4,1	500
MAST122	4,0 (+0,08/-0,15)	16,0	10,0-12,0	8,0 (+0/-1,0)	1,0 (+/-0,3)	~2,50	≥ 27	3800	3100	4,1	500

Popnageltang



Popnageltang



Popnageltang

Artikelnr.	Type	Capaciteit	Lengte [mm]	Verpakking
MAST010	MFX150B popnageltang	2,4-5,0	255	1
OVD2526	Popnageltang accu-bird in kist + acculader + accu 12V-1,4Ah Li-Ion	t/m 5,0		1
OVD7080	Accu 12V-1,4Ah Li-Ion			1
192.0001	Milwaukee M12 BPRT-201X Blindklinknageltang (1x 2,0 Ah)	2,4-4,8	273	1